



CLOUD

gelato display case



3065103
ETL*
- NSF 7
- UL STD 471
US - CAN/CSA C22.2 STD n. 120




GOST STANDARD

Intertek Intertek

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	OPTIONAL	OPTIONALS
<ul style="list-style-type: none"> - scocca monoblocco con spessore minimo di 50 mm schiumata con poliuretano iniettato a bassa densità (40 Kg/mc) - illuminazione LED RGB integrata nel gradone sopra lo zoccolo - interno vasca (piano e schienale) rivestito in vetro bianco temperato retro illuminato con LED RGB - segna gusti in vetro ed etichette segna gusti in Plexiglas - vetro frontale camera, piroolitico, riscaldato e temperato con apertura assistita dal basso verso l'alto - fianchi in vetro camera piroolitico, riscaldato e temperato - chiusura lato operatore in vetro temperato e riscaldato, per mezzo di serigrafia conduttiva, con apertura assistita per mezzo di pistoni a gas - sistema di chiusura ermetica HCS - impianto di refrigerazione ventilato con doppio evaporatore - sbrinamento a gas caldo con unità condensatrice a bordo e a inversione di ciclo con unità condensatrice remota 	<ul style="list-style-type: none"> - monobloc body at least 50 mm thick insulated with injected low-density polyurethane foam (40 kg/m³) - RGB LED lighting integrated in the step above the plinth - tank interior (surface and back panel) covered with tempered white glass with RGB LED backlighting - glass flavour marker with Plexiglas labels - double-glazed, pyrolytic, heated and tempered glass front with assisted upward opening by means of 4 gas pistons - double-glazed, pyrolytic, tempered and heated glass sides - rear glass panel on the operator side tempered and heated by means of conductive screen-printing with assisted opening by means of gas pistons - hermetic closure system - ventilated refrigeration system with double evaporator - hot gas defrosting with onboard condenser unit - reverse cycle defrosting with remote condenser unit 	<ul style="list-style-type: none"> - vaschette gelato 360x165 - vaschette gelato 360x250 - lavaporzionatore - piano porta torte - unità condensatrice remota 	<ul style="list-style-type: none"> - gelato pans: 360x165 mm / 14.17"x6.5" - gelato pans: 360x250 mm / 14.17"x9.84" - scoop washer - stainless steel cakes tray - remote condensing unit

SEZIONE SECTION VIEW

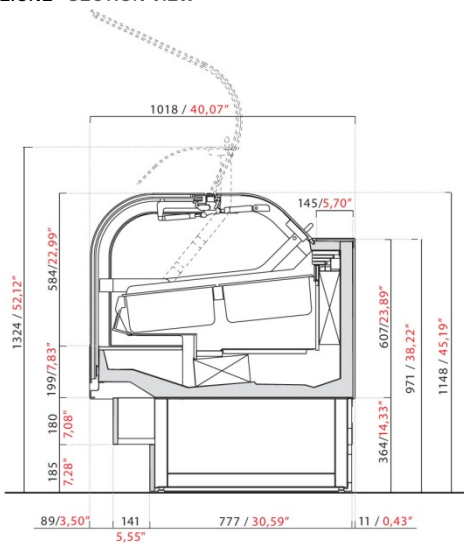

MODULI E VASCHETTE GELATO UNITS AND GELATO PAN LAYOUTS


	*1200 / *47.24"	*1700 / *66.93"	*2200 / *86.61"		
360x165 14.2"x6.5"	 6+6	 9+9	 12+12	CAPIENZA VASCHETTE GELATO GELATO PAN CAPACITY 360x165 / 14.2"x6.5"	H 120 mm / H 4.72" → 5 litri / 5 liters H 150 mm / H 5.91" → 7 litri / 7 liters
360x250 14.2"x9.8"	 4+4	 6+6	 8+8	CAPIENZA VASCHETTE GELATO GELATO PAN CAPACITY 360x250 / 14.2"x9.8"	H 80 mm / H 3.15" → 5,5 litri / 5.5 liters H 120 mm / H 4.72" → 8,5 litri / 8.5 liters H 150 mm / H 5.91" → 10,5 litri / 10.5 liters


*misure senza fianchi: 1 fianco spessore 12 mm / *end panels not included: 1 end panel 12 mm / 0.47" thick


DIMENSIONI, PESO E IMBALLO DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING

MODELLO MODEL	LUNGHEZZA LENGTH		PROFONDITÀ DEPTH		ALTEZZA HEIGHT		PESO WEIGHT		DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS		PESO con imballo CRATED WEIGHT	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
L 1200	1224	48.19"	1018	40.07"	1148	45.19"	270	595	1454x1364xH1484	57.2"x53.7"xH58.4"	331	730
L 1700	1724	67.87"	1018	40.07"	1148	45.19"	375	827	1954x1364xH1484	76.9"x53.7"xH58.4"	455	1003
L 2200	2224	87.56"	1018	40.07"	1148	45.19"	475	1047	2454x1364xH1484	96.6"x53.7"xH58.4"	573	1263

DATI TECNICI TECHNICAL SPECIFICATIONS

 3065103 ETL* - NSF 7 - UL STD 471 US - CAN/CSA C22.2 STD n. 120 Intertek Intertek						UC CON MOTORE A BORDO WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT						TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY V/Ph/Hz 208-220/1/60					
MODELLO MODEL	POTENZA COMP. HP	BREAKER SIZE	MCA	MOP	RESA YIELD		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE							
	HP	A	A	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F						
L 1200	2	15	14	19	1500	5.115	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F						
L 1700	2+2	25	23	35	3000	10.230	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F						
L 2200	2+2	25	24	35	3000	10.230	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F						

 UC CON MOTORE A BORDO WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT						TENSIONE E FREQUENZA VOLTAGE AND FREQUENCY TRIFASE - V/Ph/Hz 400/3/50						MONOFASE - V/Ph/Hz 230/1/50					
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA POWER INPUT				RESA YIELD				CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE					
	trifase 400/3/50		monofase 230/1/50		trifase 400/3/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F				
	W	A	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	W/h -30°C	BTU/h -22°F									
L 1200	2101	7.10	1858	9.00	1580	5.388	1085	3.700	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F				
L 1700	2619	9.38	2465	12.58	2100	7.161	1750	5.968	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F				
L 2200	3373	12.35	3321	15.69	2500	8.525	2170	7.400	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F				

 CON MOTORE REMOTO ENTRO 22 METRI WITH CONDENSING UNIT WITHIN 22 METERS						TENSIONE E FREQUENZA / VOLTAGE AND FREQUENCY TRIFASE - V/Ph/Hz 400/3/50								
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA POWER INPUT				RESA YIELD				CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE		
	trifase 400/3/50		trifase 400/3/50		trifase 400/3/50		trifase 400/3/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F	
	W	A	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	W/h -30°C	BTU/h -22°F						
L 1200	2311	7.60	2100	7.161	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F					
L 1700	2749	10.38	2780	9.480	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F					
L 2200	2903	11.05	2780	9.480	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F					