



# SCREEN

# gelato display case




GOST STANDARD

Intertek Intertek

CARATTERISTICHE TECNICHE	TECHNICAL SPECIFICATIONS	OPTIONAL	OPTIONALS
<ul style="list-style-type: none"> <li>- vasca monoblocco schiumata in poliuretano iniettato a 40 kg/m<sup>3</sup></li> <li>- castello vetri in alluminio lucido brillantato e nero</li> <li>- vetro frontale piroolitico, riscaldato e temperato che si apre dal basso verso l'alto per mezzo di pistoni a gas</li> <li>- fianchi sagomati in poliuretano iniettato ad alta densità di spessore 112,5 mm con vetro frontale piroolitico, riscaldato e temperato e vetro laterale float curvo con pista riscaldante.</li> <li>- tetto fisso in vetro acidato profondo 260 mm</li> <li>- chiusura posteriore con ante scorrevoli in plexiglas</li> <li>- versione HCS con sistema di chiusura tramite pannello in vetroresina che consente di conservare il gelato dentro la vetrina</li> <li>- termostato elettronico con visualizzatore temperatura e ripetitore lato cliente</li> <li>- piano espositivo inclinato di 9°</li> <li>- illuminazione a LED</li> <li>- refrigerazione ventilata con doppio evaporatore</li> <li>- sbrinamento a gas caldo o inversione di ciclo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- monobloc foam tank insulated with injected polyurethane (40 kg/m<sup>3</sup>)</li> <li>- glass structure in shiny and black aluminium</li> <li>- tempered and heated with lift-up opening by means of gas-operated Pistons</li> <li>- shaped side panels made of high density polyurethane, 112,5 mm thick, with pyrolytic, tempered and heated glass front and a curved, tempered lateral side glass with a heating track</li> <li>- glass upper top 260 mm deep</li> <li>- rear closure with sliding Plexiglas panels</li> <li>- HCS Closure System version, by fiberglass rear panel, which allows to preserve gelatos inside the display case</li> <li>- electronic thermostat with temperature display and relative repeater on customer's side</li> <li>- the display shelf is 9° inclined to optimize the gelato visibility</li> <li>- LED lighting</li> <li>- Ventilated refrigeration system with double evaporator</li> <li>- Hot gas or reverse cycle defrosting system</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vaschette gelato 360x165</li> <li>- vaschette gelato 360x250</li> <li>- lavaporizzatore</li> <li>- piano porta torte</li> <li>- ruote</li> <li>- modulo con temperatura differenziata</li> <li>- unità condensatrice remota</li> <li>- tropicalizzazione: unità condensatrice remota testata a +43°C ambiente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gelato pans: 360x165 mm / 14.17"x6.5"</li> <li>- gelato pans: 360x250 mm / 14.17"x9.84"</li> <li>- scoop washer</li> <li>- stainless steel cakes tray</li> <li>- castor wheels</li> <li>- differentiated temperature unit</li> <li>- remote condensing unit</li> <li>- tropicalization: remote condensing unit tested at +43°C / 109.4°F ambient temperature</li> </ul>

## SEZIONI SECTION VIEWS

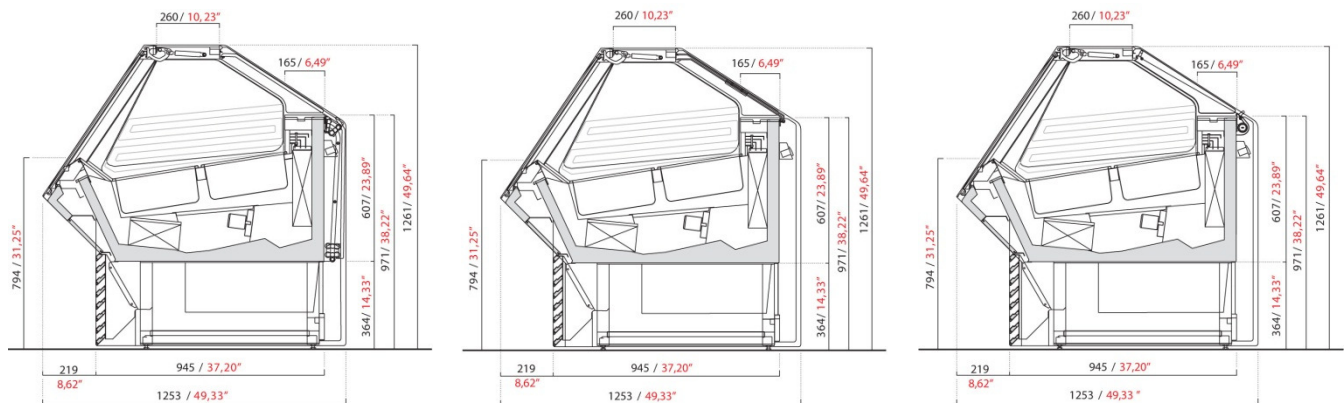

HCS	PLEXIGLAS	TENDINA
chiusura lato operatore con pannello in vetroresina rear closure by panel in fibreglass	chiusura lato operatore con scorrevoli in plexiglas rear closure by Plexiglas sliding doors	chiusura lato operatore con tendina auto avvolgente rear closure by roller blind

## MODULI E VASCHETTE GELATO UNITS AND GELATO PAN LAYOUTS


	*1125 / *44.30"	*1625 / *63.97"	*2125 / *83.66"		
<b>360x165</b> <b>14.2"x6.5"</b>	 6+6	 9+9	 12+12	CAPIENZA VASCHETTE GELATO GELATO PAN CAPACITY <b>360x165 / 14.2"x6.5"</b>	<b>H 120 mm / H 4.72"</b> → 5 litri / 5 liters <b>H 150 mm / H 5.91"</b> → 7 litri / 7 liters
<b>360x250</b> <b>14.2"x9.8"</b>	 4+4	 6+6	 8+8	CAPIENZA VASCHETTE GELATO GELATO PAN CAPACITY <b>360x250 / 14.2"x9.8"</b>	<b>H 80 mm / H 3.15"</b> → 5,5 litri / 5.5 liters <b>H 120 mm / H 4.72"</b> → 8,5 litri / 8.5 liters <b>H 150 mm / H 5.91"</b> → 10,5 litri / 10.5 liters


\*misure senza fianchi: 1 fianco spessore 112,5 mm / \*end panels not included: 1 end panel 112,5 mm / 4.43" thick


**DIMENSIONI, PESO E IMBALLO** DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING

MODELLO MODEL	LUNGHEZZA LENGTH		PROFONDITÀ DEPTH		ALTEZZA HEIGHT		PESO WEIGHT		DIMENSIONE IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS		PESO con imballo CRATED WEIGHT	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
L 1125	1350	53.15"	1253	49.33"	1261	49.64"	240	529	1454x1364xH1484	57.2"x53.7"xH58.4"	308	679
L 1650	1875	73.82"	1253	49.33"	1261	49.64"	325	717	1954x1364xH1484	76.9"x53.7"xH58.4"	413	911
L 2125	2350	92.52"	1253	49.33"	1261	49.64"	420	926	2454x1364xH1484	96.6"x53.7"xH58.4"	527	1162

**DATI TECNICI** TECHNICAL SPECIFICATIONS

 <b>UC</b> <b>CON MOTORE A BORDO</b> WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT						<b>TENSIONE E FREQUENZA</b> VOLTAGE AND FREQUENCY V/Ph/Hz <b>208-220/1/60</b>					
MODELLO MODEL	POTENZA COMP. HP	BREAKER SIZE	MCA	MOP	RESA YIELD	CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE		
	HP	A	A	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
L 1125	2	15	13	18	1500	5.115	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1650	2+2	25	23	30	3000	10.230	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2125	2+2	25	23	30	3000	10.230	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

 <b>UC</b> <b>CON MOTORE A BORDO</b> WITH BUILT-IN AIR-COOLED CONDENSING UNIT						<b>TENSIONE E FREQUENZA</b> VOLTAGE AND FREQUENCY TRIFASE - V/Ph/Hz <b>400/3/50</b> MONOFASE - V/Ph/Hz <b>230/1/50</b>							
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA POWER INPUT				RESA YIELD		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE			
	trifase 400/3/50		monofase 230/1/50		trifase 400/3/50		monofase 230/1/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
	W	A	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	W/h -30°C	BTU/h -22°F					
L 1125	2158	7.50	1915	9.4	1580	5.388	1085	3.700	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1650	2260	8.01	2476	12.81	1580	5.388	1750	5.968	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2125	2721	10.01	3269	15.65	2100	7.161	2170	7.400	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1625 TD	2320	9.08	2527	12.78	1190 + 615	4.058 + 2.097	1085 + 615	3.700 + 2.097	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2125 TD	2851	11.44	2771	15.14	1580 + 615	5.388 + 2.097	1750 + 615	5.968 + 2.097	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

 <b>CON MOTORE REMOTO ENTRO 22 METRI</b> WITH CONDENSING UNIT WITHIN 22 METERS						<b>TENSIONE E FREQUENZA</b> / VOLTAGE AND FREQUENCY TRIFASE - V/Ph/Hz <b>400/3/50</b>					
MODELLO MODEL	POTENZA ASSORBITA POWER INPUT				RESA YIELD		CLASSE CLIMATICA CLIMATE CLASS			TEMPERATURA DI ESERCIZIO WORKING TEMPERATURE	
	trifase 400/3/50		trifase 400/3/50		trifase 400/3/50		°C	°F	U.R. R.H.	°C	°F
	W	A	W/h -30°C	BTU/h -22°F	W/h -30°C	BTU/h -22°F					
L 1125	1688	5.26	1580	5.388	1580	5.388	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1650	2160	7.16	2100	7.161	2100	7.161	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2125	2251	7.56	2100	7.161	2100	7.161	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1125 TD*	635+635	2.2+2.2	865+865	2.950+2.950	865+865	2.950+2.950	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 1625 TD*	1340+635	3.4+2.2	1580+865	5.388+2.950	1580+865	5.388+2.950	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F
L 2125 TD*	1710+635	5+2.2	2100+865	7.161+2.950	2100+865	7.161+2.950	35°C	95°F	60%	-2°C; -18°C	+28.4°F; -0.4°F

\*TD = settore con temperatura differenziata (3+3 vaschette 360x165 mm) / sector with differentiated temperature (3+3 360x165 mm pans)